


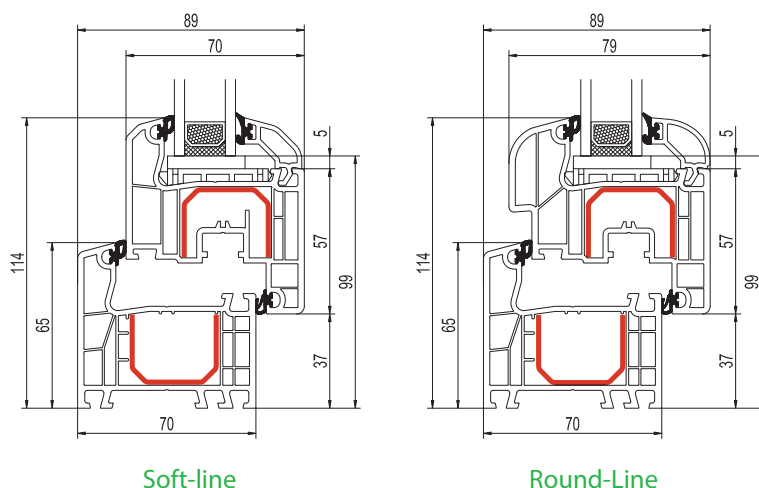


Perfil Aluplast IDEAL 4000

- Sistema de 5 cámaras doble junta.t
- Valor $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Ancho del marco de 70 mm
- Perfil clase "B"
- Posibilidad de elegir hoja redonda "Round line" o línea recta "Soft line"
- Refuerzo de acero que garantiza la rigidez y la correcta e inmutable forma de los perfiles.

Acristalamiento:

- El paquete de virio standard de 24 mm con una composición 4/16/4 con gas Argón, capa ATR "bajo emisivo" y una reflexión de la energía solar de 0,24/0,25 que nos da una transmitancia térmica de $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Posibilidad de aplicar vidrios decorativos, antisol, de seguridad, antiefracción, acústicos, etc.



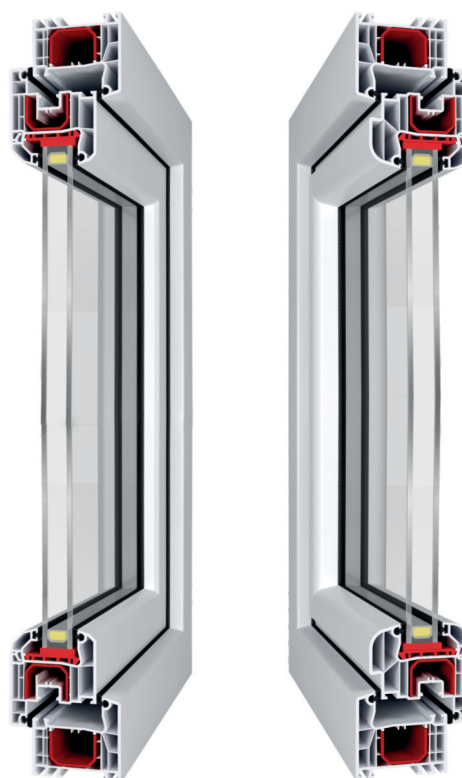

Soft-line

Round-Line

innovación tecnología calidad diseño innovación tecnología calidad diseño innovación tecnología

Elección del vidrio en base al coeficiente U_w :

Intercalado en aluminio **			Intercalado color			
	4/16/4 Argon	4/12/4/12/4 Argon	4/14/4/14/4 Argon	4/16/4 Argon	4/12/4/12/4 Argon	4/14/4/14/4 Argon
U _g	1,1	0,7	0,6	1,1	0,7	0,6
U _w	1,34	1,07	1,0	1,26	0,99	0,92

U_g coeficiente de transmitancia térmica del vidrio.

U_w coeficiente de transmitancia térmica de la ventana de referencia.

Aislamiento térmico U_w para la ventana de referencia de dimensiones 1,23 m x 1,48 m

** Distanciadores standard