

# IDEAL 5000 SLIM

VENTANAS DE  
PVC



## Acristalamiento:

- El paquete de vidrio standard de 24 mm con una composición 4/16/4 con gas Argón, capa ATR "bajo emisivo" y una reflexión de la energía solar de 0,24/0,25 que nos da una transmitancia térmica de  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .
- Posibilidad de aplicar vidrios decorativos, antisol, de seguridad, antiefracción, acústicos, etc.




+ AHORRO




+ SEGURIDAD




+ CALIDAD

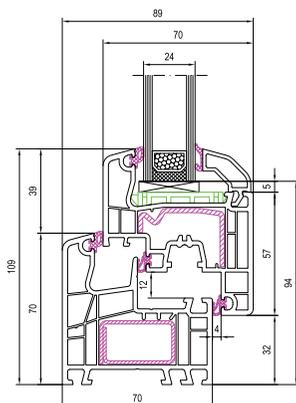

Soft-Line

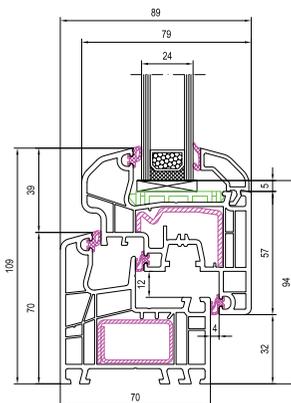

Round-Line



innovación tecnología calidad diseño innovación tecnología calidad diseño innovación tecnología

## Perfil Aluplast IDEAL 5000 SLIM

- Perfil clase "S" (Clima severo).
- Sistema de 5 cámaras. Triple junta.
- Valor  $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ .
- Ancho del marco de 70 mm.
- Posibilidad de elegir hoja redondeada "Round line" o línea recta "Soft line".
- Refuerzo de acero que garantiza la rigidez y la correcta e inmutable forma de los perfiles.