


STREAMLINE SL 76

VENTANAS DE
PVC

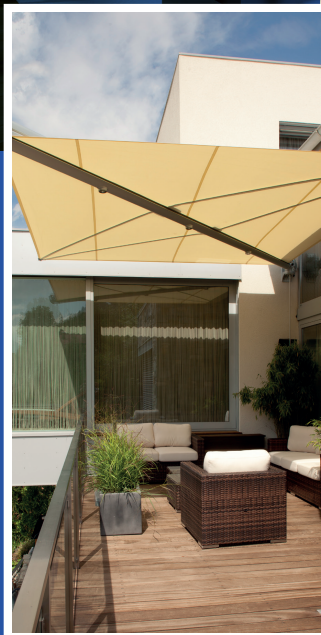

Acristalamiento:

- El paquete de vidrio standard de 24 mm con una composición 4/16/4 con gas Argón, capa ATR "bajo emisivo" y una reflexión de la energía solar de 0,24/0,25 que nos da una transmitancia térmica de $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Posibilidad de aplicar vidrios decorativos, antisol, de seguridad, antiefracción, acústicos, etc.



+ AHORRO



+ SEGURIDAD




+ CALIDAD




Oknafej
IBÉRICA


ABRE UNA VENTANA AL MUNDO



Soft-Line



Round-Line



innovación tecnología calidad diseño innovación tecnología calidad diseño innovación tecnología

Perfil Salamander STREAMLINE SL 76

- **Perfil clase "S" (Clima severo).**
- Sistema de 5 cámaras. Doble junta.
- Valor $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Ancho del marco de 76 mm.
- Posibilidad de elegir hoja redonda "Round line" o línea recta "Soft line."
- Refuerzo de acero que garantiza la rigidez y la correcta e inmutable forma de los perfiles.